



MOLEDORA DE GRANOS

MODELO MG 440

La moladora de granos Alcal MG 440 puede ser accionada tanto por motor eléctrico como por la toma de fuerza del tractor. La molienda de granos se lleva a cabo mediante martillos de diseño propio, tratados térmicamente para garantizar una mayor durabilidad y eficiencia.







MODELO MG 440

MOLEDORA DE GRANOS

La alimentación de los granos se realiza a través de un **tubo quebrado a sinfín** con caja de engranajes en baño de aceite, asegurando una transmisión **suave y silenciosa**. Además, la descarga también se efectúa por un sinfín con las mismas características, el cual se puede **regular** en altura para **adaptarse** a diferentes tolvas, recipientes o bolsas.

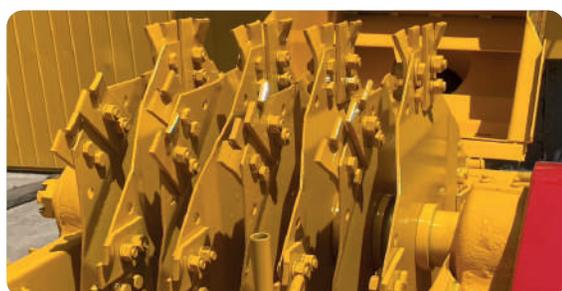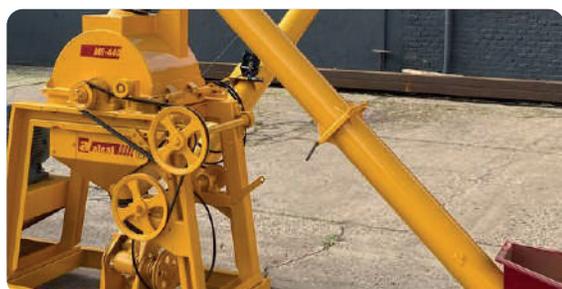

CARACTERISTICAS GENERALES

PESO	650kg
DIMENSIONES	Alto: 2,70 m (parte sup. tubo descarga)
	Ancho: 1.80 m
	Largo: 4,90 m (en posición transporte)
CARRO TRANSPORTADOR	Llantas: 4,50" x 14", 15" o 16"

SUMINISTRO DE POTENCIA

TOMA DE FUERZA	Tipo: K-518
	Potencia mínima: 60 HP
	Régimen: 540 RPM
MOTOR ELÉCTRICO	Potencia mínima: 60 HP
	Régimen: 2.800 RPM
	Potencia mínima: 30 HP

ROTOR MOLEDOR

TIPO	Martillos fijos: cambiables quebrados, tratados térmicamente.
BALANCEO	Dinámico: al régimen de trabajo
ZARANDAS	Diámetro: según necesidad
	Reemplazo: solo con levantar la tapa superior del cajón
RENDIMIENTO	9.000 kg/h (aproximado de maíz).

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN


ENTRADA	Sinfín: Quebrado
	Largo: 2,60m con bandeja desmontable

DESCARGA DE MOLIENDA

TUBO DE DESCARGA	SINFÍN DE ALTURA REGULABLE
LARGO	4m

DEPÓSITO DE CONCENTRADO (OPCIONAL)

DEPÓSITO	Soldado a la máquina
CAPACIDAD	80 litros
ENTRADA	A sinfín. Dosificada por cuchilla
MEZCLA	En el tubo de descarga



ALCAL.COM.AR

FABRICA Y DISTRIBUYE:
INDUSTRIA METALÚRGICA ALMA S.A.S
25 de mayo (2630) Firmat, Santa Fe
Telefono: (03465) - 423080
Whatsapp: +54 (3465) - 484721/668035
mails: alcalagricola@gmail.com y gerenciaalcal@gmail.com

alcal
LA MARCA DE LA CONFIANZA